FARBY PARA

Podróż po najpiękniejszych barwach świata

PARA

ELITE CERAMIC 4090

Farba lateksowa ELITE CERAMIC PAINT 4090. 100% akrylowa farba lateksowa przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń o stopniu połysku eggshell. Unikalna technologia mikroceramiczna zapewnia najwyższy poziom osiągnięć pod względem siły krycia, przyczepności, zmywalności i odporności na plamy. Charakteryzuje się bardzo wysoką siłą krycia i dużą wydajnością. Nie żółknie, jest odporna na mycie i szorowanie. Tworzy oddychające powłoki odporne na wilgoć. Polecana do malowania tynków cementowanych, cementowo - wapiennych, tynków, gładzi gipsowych, ścianek i konstrukcji z płyt gipsowo - kartonowych oraz do zagruntowanego drewna i boazerii

Właściwości

Stopień połysku: Eggshell
Wydajność: do 14m²/litra
Dostępne opakowania: 0,946 l (quatr), 3,78 l (galon)
Kolorystyka: Biała - Może być barwiona na ok. 1500 pastelowych kolorów w systemie kolorowania firmy PARA.
Cykle zmywalności: 10 000 cykli
Klasa odporności: Klasa 1
Rekomendacje:

- Salon
- Kuchnia
- Korytarz
- Pokój dziecka

MATTE 8000

Farba Cashmere Mat 8000 Najwyższej jakości, 100% akrylowa farba lateksowa przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Posiada bardzo dobre parametry zmywalności i odporności na szorowanie. Tworzy oddychające powłoki. Nie żółknie i jest odporna na mycie detergentami. Charakteryzuje się bardzo wysoką siłą krycia i matowym wykończeniem minimalizującym nierówności podłoża. Polecana do malowania tynków cementowych, cementowo - wapiennych, tynków i gładzi gipsowych, ścianek i innych konstrukcji z płyt gipsowo - kartonowych oraz pomalowanych wcześniej powierzchni.

Właściwości

Stopień połysku: Mat
Wydajność: ok.12m2 / litra
Dostępne opakowania: 0,946 l (quatr), 3,78 l (galon)
Kolorystyka: Biała. Może być barwiona na pastelowe kolory(ok. 1800 z DL III)
Cykle zmywalności: 10 000 cykli
Klasa odporności: Klasa 1
Rekomendacje:

- Salon
- Sypialnia
- Korytarz
- Pokój dziecka

MAT 900

Farba Premium Mat 900 Wysokiej jakości 100% akrylowa farba lateksowa przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się bardzo wysoką siłą krycia i matowym wykończeniem minimalizującym nierówności podłoża. Posiada bardzo dobre parametry zmywalności i odporności na szorowanie. Tworzy oddychające powłoki. Nie żółknie i jest odporna na mycie detergentami. Polecana do malowania tynków cementowych, cementowo - wapiennych, tynków, gładzi gipsowych, ścianek i innych konstrukcji z płyt gipsowo - kartonowych oraz pomalowanych wcześniej powierzchni.

Właściwości

Stopień połysku: Mat
Wydajność: ok.12m2 / litra
Dostępne opakowania: 0,946 l (quatr), 3,78 l (galon)
Kolorystyka: Biała - może być barwiona na pastelowe kolory ok. 2200 kolorów
Cykle zmywalności: 2 500 cykli
Klasa odporności: Klasa 1
Rekomendacje:

- Salon
- Sypialnia
- Biuro

VELVET 1800

Farba Velvet 1800 Półmat Najwyższej jakości, 100% akrylowa farba lateksowa przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się bardzo wysoką siłą krycia, półmatowym wykończeniem niwelującym nierówności podłoża. Posiada bardzo dobre parametry zmywalności i odporności na szorowanie. Tworzy oddychające powłoki. Nie żółknie i jest odporna na mycie detergentami. Polecana do malowania tynków cementowych, cementowo - wapiennych, tynków, gładzi gipsowych, ścianek i innych konstrukcji z płyt gipsowo - kartonowych oraz pomalowanych wcześniej powierzchni.

Właściwości

Stopień połysku: Półmat
Wydajność: ok.12m2/ litra
Dostępne opakowania: 0,946 l (quatr), 3,78 l (galon)
Kolorystyka: Biała - Ponad 3500 kolorów dostępnych w systemie barwienia
Cykle zmywalności: 10 000 cykli
Klasa odporności: Klasa 1
Rekomendacje:

- Salon
- Sypialnia
- Biuro
- Korytarz
- Pokój dziecka

CEILING PAINT 976

Farba Ceiling Paint 976 Mat Specjalistyczna, 100% akrylowa farba lateksowa przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się bardzo wysoką siłą krycia o matowym stopniu połysku i niskim czynniku refleksu światła, dzięki czemu minimalizuje nierówności powierzchni. Tworzy idealnie matowe wykończenie powłoki, co pozwala osiągnąć niepowtarzalny nastrój w pomieszczeniach. Unikalna receptura farby eliminuje „efekt przematowień", dzięki czemu doskonale nadaje się do malowania sufitów. Tworzy oddychające powłoki. Nie żółknie. Rekomendowana do malowania sufitów z tynków cementowych, cementowo -wapiennych, tynków, gładzi gipsowych, ścianek i innych konstrukcji z płyt gipsowo - kartonowych oraz pomalowanych wcześniej powierzchni.

Właściwości

Stopień połysku: Mat
Wydajność: ok.12m2/ litra
Dostępne opakowania: 0,946 l (quatr), 3,78 l (galon)
Kolorystyka: Biała - może być barwiona w systemie kolorowania na pastelowe kolory ok. 1500 z DL III i DL IV
Klasa odporności: Klasa 1
Rekomendacje:

- Sufit

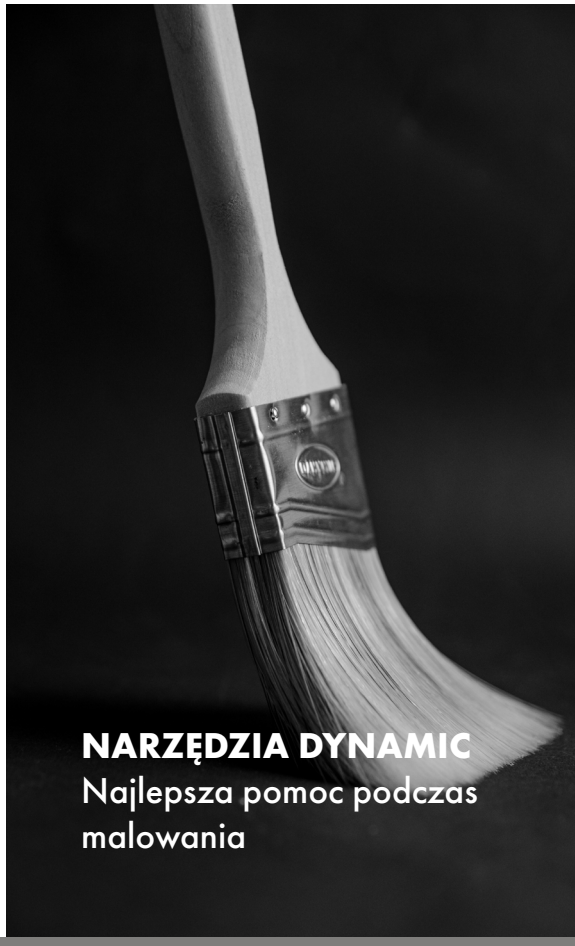

Generalny importer i dystrybutor
P.H. MAM Sp. z o.o.
Zgórsko ul.Leśna 31
26-052 Nowiny

tel: (41) 346 53 05
biuro@mam.com.pl
www.para.pl